


Technický list

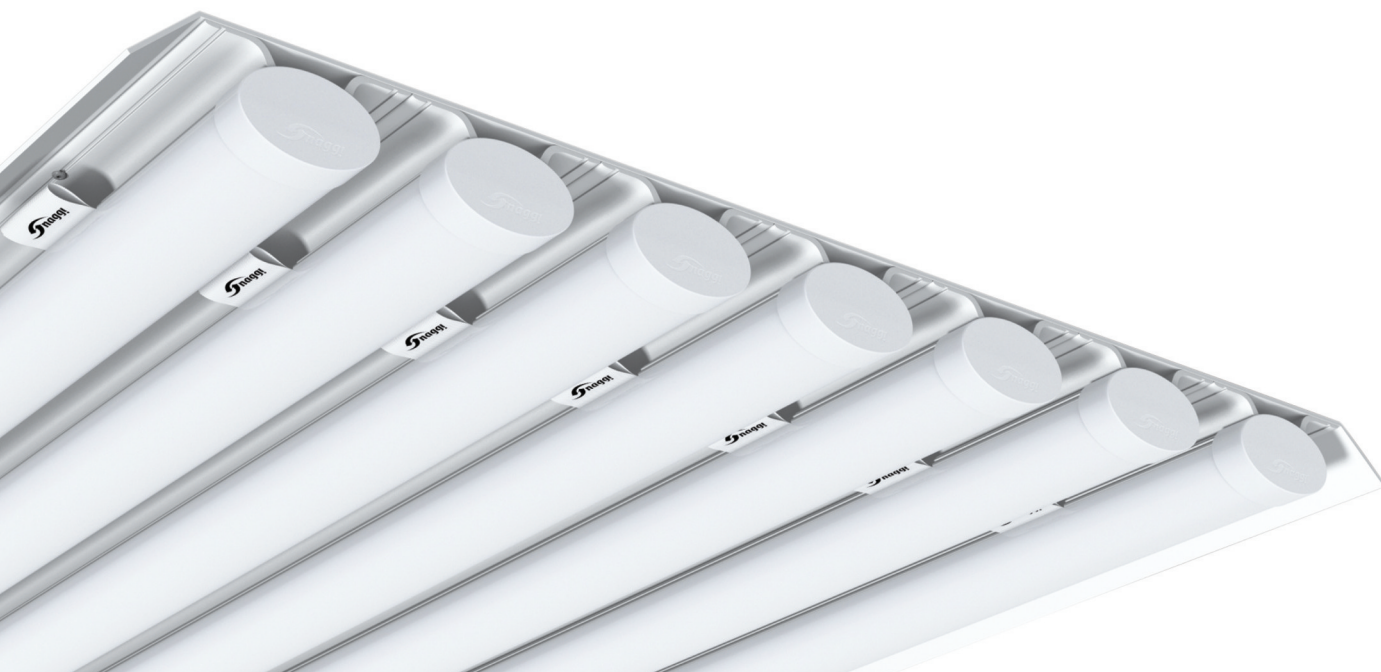

Označení	sCluster 4/3W	sCluster 7/3W
Nahrazuje	sodíkovou výbojku 200W	sodíkovou výbojku 400W
Typický příkon	102 W	179 W
Typický světelný tok (při teplotě 5600 K)	11261 lm	19706 lm
Váha (včetně sControlleru)	7.25 kg	9.75 kg
rozměry (délka x šířka x výška)	550 x 302 x 80 mm	550 x 498 x 80 mm
Index barevného podání	CRI 85	
Stupeň ochrany krytím	IP 65	
Rozsah napájecího napětí	195–240 VAC	
Pracovní teplota	–30 až +60 °C	
Typická životnost	70.000 hodin	
Světelná degradace	max. 25%	
Záruční doba	3–5 let	
Bez ultrafialového a infračerveného záření	✓	
Bez nebezpečných látek	✓	
Certifikace CE	✓	
Varianty teplot bílého světla	2700 K, 4500 K, 5600 K	